

AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT

Havuzlar İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Su Bazlı, Poliüretan Esaslı, Alifatik, Saten Bitişli ve UV Dirençli Ünik Son Kat Malzemesi.

ÜRÜN TANIMI

AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT, iki komponentli, su bazlı alifatik bir malzemedir. Klorlu suya ve UV ışınlarına karşı hangi renkte olursa olsun üstün performansta direnç gösterir.

Epoksi sistemlerle yalıtılan yüzme havuzlarında karşılaşılan genel sorun, rengin kalıcı olamaması ve zamanla solmasıdır. Özellikle, kötü kalite epoksilerde ciddi renk solması meydana gelir. Tamamen alifatik ve poliüretan esaslı olan AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT ise, istisnai özellikleri sayesinde koyu veya açık, hangi renkte olursa olsun UV'ye karşı olağanüstü bir dirence sahiptir ve piyasadaki mevcut su bazlı pigment macunlarıyla kolaylıkla renklendirilebilir.

Epoksi ve poliüretan kaplamalara güçlü bir şekilde yapışır ve reoloji özelliği sayesinde de yüzme havuzlarının düşey yüzeylerine kolaylıkla uygulama olanağı verir.

Lekelenmeye karşı da mükemmel direnç gösterir.

Rulo ile 150-300 gr/m² sarfiyatla bir ya da iki kat uygulanır.

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

- Klorlu suya karşı direnci mükemmeldir.
- Su bazlıdır.
- Uygulaması kolaydır.
- Hızlı kürlenir.

- Mükemmel UV direncine sahiptir.
- Su bazlı pigment konsantrasyonlarıyla kolaylıkla renklendirilir.
- Kap ömrü uzundur.
- Katmanlar arası yapışma gücü mükemmeldir.

UYGULAMA DETAYLARI

Karıştırma:

Düşük devirli mikser (300 devir/dk) kullanınız. İkinci komponenti ilave edin ve birkaç dakika boyunca karıştırın. Ağırlığa göre %5-10 oranında pigment macunu ilave edin ve ürünün rengi homojen olana dek karıştırın.

Uygulama:

Taze **EPOXY-51 POOL** (veya benzer epoksi bazlı havuz kaplaması) üzerine uygulayın. Eğer ana kat uygulamasından 72 saatten fazla zaman geçmiş ise, lütfen yapışma testi yapın.

Rulo veya püskürtme yöntemi ile uygulayın. Aşırı yuvarlama yaparak uygulanmış malzemeyi zorlamayın, aksi takdirde rulo izleri kalabilir. Ürün, diğer malzemelere göre daha kısa sürede kurur. Bu nedenle, ilk uygulamanın ardından herhangi bir ilave rulo uygulaması yapıldığında yüzey görünümünde bozukluklar meydana gelir.

Birinci kat tamamen kurumadan ikinci katı kesinlikle atmayın.

AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT, kaygan bir kaplamadır. Kaygan olması istenmiyorsa lütfen

AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT

kuvars kumu veya başka mineral ilave edin.

TÜKETİM

Minimum sarfiyat: 150 gr/m² .

TEMİZLİK

Aletleri ve ekipmanı derhal su ile temizleyiniz.

AMBALAJ

0.96 KG (Comp. A: 0.16 kg, Comp. B: 0.80 kg)

RAF ÖMRÜ

Açılmamış original kovalarında, 5-25 °C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER


NİTELİK	BİRİM	YÖNTEM	ÖZELLİK
Katı madde içeriği (suda)	%	-	50-60
Viskozite (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	300-600
Özgül ağırlık	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	1.00-1.10
Gereken uygulama ısısı	°C	-	>5
QUV (hava etkeninde hızlandırılmış aşınma testi: 60 °C'de 4 saat AV/UVB lambaları ve 50 °C'de 4 saat COND uygulaması)	-	ASTM G53	Geçti (2000 saat)



Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ISO 9001/14001 ve ISO 45001 onaylıdır.

AQUASMART®-TC 2K POOL PROTECT

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerin hiçbirini, ne GENEL ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince, ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğünüzden size muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.

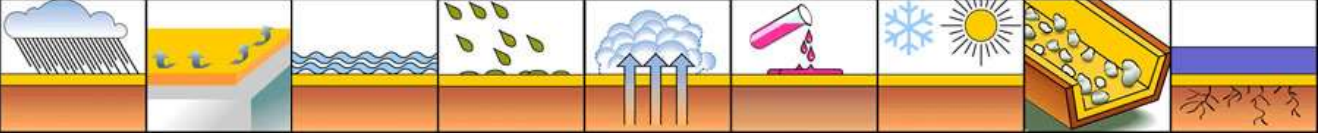

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ISO 9001/14001 ve ISO 45001 onaylıdır.