

Yaşamı
İyileştirmek
İçin



AsfaltTex

Asfalt Geogridleri

AsfaltTex Asfalt Geogridleri, cam veya polyester ipliklerin dikdörtgen formda dokunmasıyla üretilen ve asfalt tabakalarına uygun malzeme ile kaplanan yüksek mukavemetli malzemelerdir.



AsfaltTex

Asfalt Geogridleri

AsfaltTex Asfalt Geogridleri, ısı deęiřimi ve y¼kleme d¼ng¼leri ile b¼y¼yen yansım aatlaklarının y¼zeye ulařmasını geciktirir, yol ¼mr¼n¼ uzatır ve yol konforunu arttırır.

Uygulama Alanları

- Havalimanlarında pist, apron ve taksi yolunun eski beton y¼zeyi ¼zerine yapılacak yeni asfalt kaplama arasında.
- Askeri havalimanlarının asfalt kaplamasında.
- Sanayi sitelerinin yollarının atlaklı veya derzli beton y¼zeyleri ¼zerine yapılacak yeni asfalt ¼rt¼ arasında.
- Belediyeler tarafından yapılan hendek kazıları ¼zerinde yapılacak asfalt altı kaplama uygulamalarında.
- Asfalt yolların yenilenmesinde; atlak y¼zey ile yeni asfalt kaplama arasında donatı katmanı olarak.
- Derzli k¼pr¼ler ¼zerindeki asfalt uygulamalarında.
- K¼pr¼ ile dolgu geiř derzleri ¼zerindeki asfaltlarda.
- Yansım aatlaęının olduęu t¼m yollarda.


Uygulama

Eski asfalt tabakasının uygulama y¼zeyinde g¼r¼len atlak ve ukurlar onarılmalıdır. Y¼zey, asfalt tabakalarının yapışmasını azaltabilecek partik¼l, toz vb. maddelerden temizlenmelidir. Gerekirse 2-3 cm tesviye asfalt tabakası d¼řenebilir. İlgili řartnameye g¼re bit¼m em¼lasyonu (tack coat) uygulanmalıdır. AsfaltTex tabakası bit¼m em¼lasyonu (tack coat) ¼zerine elle veya makine ile d¼řenebilir. Geogrid m¼mk¼n olduęunca y¼zeye temas etmelidir. Bindirmeler, projelere g¼re d¼zenlenmelidir. Bindirme y¼n¼ finisherin hareket y¼n¼ne uygun olmalıdır.

Makineler, geogrid tabakasını zemine germek ve fıralamak iin uygun aparatlara sahip olmalıdır. Geogrid, gerdirmek ve dalgalanmaları ¼nlemek iin b¼y¼k bařlı beton ivilerle y¼zeye sabitlenebilir. AsfaltTex geokompozitler y¼zeye daha iyi temas eder ve bit¼m em¼lasyon tabakası ile kamyon lastiklerinin temasını da engeller. Asfalt geogrid ¼zerine minimum 5 cm asfalt betonu (8 cm tavsiye edilir) serilmelidir. Yapıştırma tabakası bit¼m em¼lasyon uygulama miktarı dikkatli seilmelidir. Eęer em¼lasyon miktarı az uygulanırsa yavıf yapışmaya; ok uygulanırsa asfalt y¼zeyinde kaynamaya ve kamyon lastiklerine yapışmaya neden olabilir.

Avantajları

- Asfalt betonunun mukavemetini ve dayanıklılıęını arttırır.
- Asfalt tabakasının ekme kapasitesini artırır.
- İsy deęiřiminin neden olduęu ekme kuvvetlerine karřı diren g¼sterir ve atlak yansım aatlamasını geciktirir.
- Eski asfalt tabakasından y¼zeye gelen atlama yayılmasına karřı diren g¼stererek yolun ¼mr¼n¼ uzatır. (Laboratuvar ve saha testleri, ¼niversite arařtırmaları, asfalt takviyelerinin yolların ¼mr¼n¼ %200'e kadar artırdıęını g¼steriyor.)
- Yol kaplamasının yenilenmesini geciktirir ve ekonomik kazan saęlar.

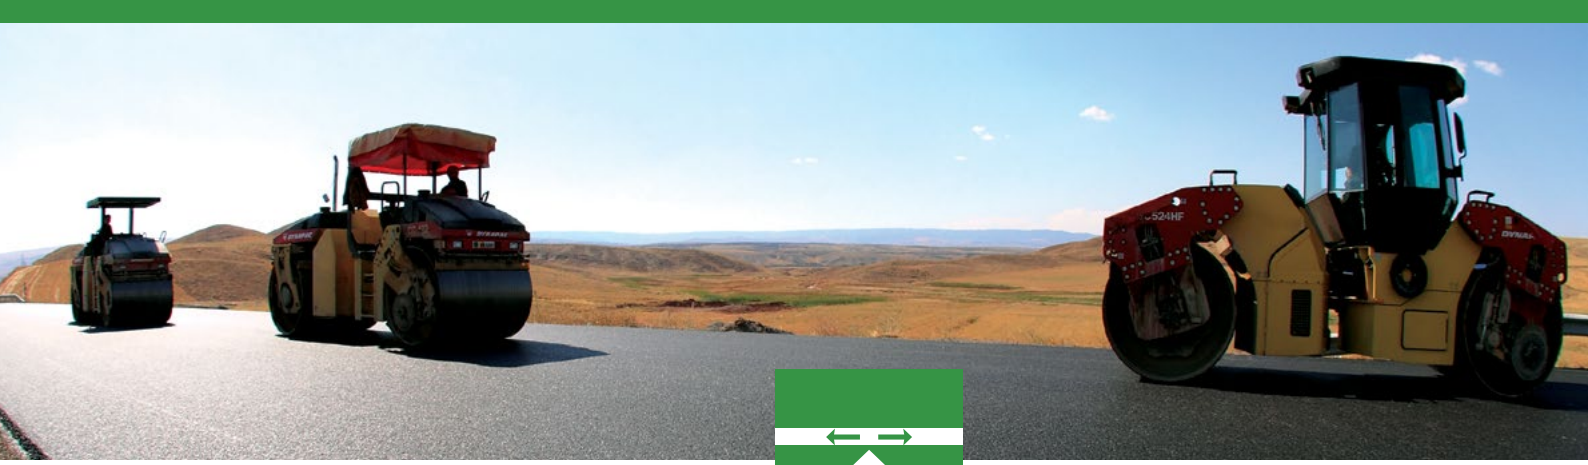

Ürünler

Cam elyaf iplikten üretilmiş asfalt geogridi

Ürün	Çekme Mukavemeti (kN/m)		Nominal çekme yükünde uzama (%)		%2 Uzamada Çekme Mukavemeti (kN/m)	
	MD	CMD	MD	CMD	MD	CMD
AsfaltTex 50/50 G	50	50	<5	<5	≥30	≥30
AsfaltTex 100/50 G	100	50	<5	<5	≥60	≥30
AsfaltTex 100/100 G	100	100	<5	<5	≥60	≥60
AsfaltTex 150/100 G	150	100	<5	<5	≥90	≥60
AsfaltTex 150/150 G	150	150	<5	<5	≥90	≥90

Polyester iplikten üretilen asfalt geogridi

Ürün	Çekme Mukavemeti (kN/m)		Nominal çekme yükünde uzama (%)	
	MD	CMD	MD	CMD
AsfaltTex 50/50 P	50	50	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 60/60 P	60	60	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 80/80 P	80	80	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 100/100 P	100	100	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 150/150 P	150	150	10(±2)	10(±2)

Cam elyaf geogridden ve geotekstilden üretilen geogrid kompoziti

Ürün	Çekme Mukavemeti (kN/m)	
	MD	CMD
AsfaltTex 50/50 GC	50	50
AsfaltTex 100/100 GC	100	100
AsfaltTex 150/150 GC	150	150

Polyester geogrid ve geotekstilden üretilen geogrid kompoziti

Ürün	Çekme Mukavemeti (kN/m)		Nominal çekme yükünde uzama (%)	
	MD	CMD	MD	CMD
AsfaltTex 50/50 PC	50	50	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 60/60 PC	60	60	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 80/80 PC	80	80	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 100/100 PC	100	100	10(±2)	10(±2)
AsfaltTex 150/150 PC	150	150	10(±2)	10(±2)

Proje gereksinimlerine ve sipariş miktarına göre istenilen ebat ve tiplerde üretim yapılabilmektedir.

Paketleme ve Depolama

AsfaltTex G ve GC maksimum 5,40-6,20 m eninde ve genellikle 50-100 m boyunda rulolar halinde üretilmektedir. Rulolar üst üste istiflenecekse, en fazla 2 sraya kadar istiflenmesi önerilir. Depolama ve taşıma için dik şekilde istiflenmiş 2m boyunda rulolar önerilir.

AsfaltTex P ve PC, maksimum 5,25-6,00 m genişliğinde ve genel olarak 50-100 m uzunluğunda rulolar halinde üretilmektedir. Her rulo UV etkilerine karşı korumalı PE ambalaj içinde sevk edilir. Rulolar üst üste istiflenecekse, en fazla 6 sraya kadar istiflenmesi önerilir.

Rulolar doğrudan güneş ışığı, yağmur ve ısı kaynaklarına karşı korunacak şekilde üstü kapalı şekilde saklanmalıdır. Lütfen satış temsilcinizden yükleme bilgisi isteyin.

Yaşamı
İyileştirmek
İçin

**AsfaltTex Asfalt
Geogridleri yansıma
çatlaklarının yüzeye
ulaşmasını geciktirir,
yol ömrünü uzatır ve yol
konforunu artırır.**



Merkez Ofis:

Tekstilkent Cad. Koza
Plaza B Blok Kat: 30
Esenler 34235 İstanbul
Tel: +90 212 438 18 08
bilgi@istanbulteknik.com
www.istanbulteknik.com

istanbulteknik